


SID-64/U-1 ダイヤラー

C06-0490001

接続図




P B X

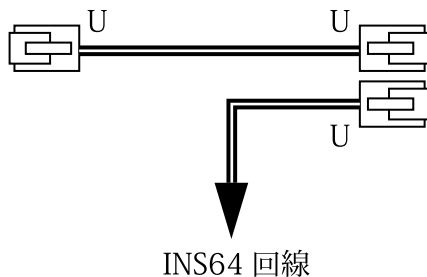

INS64 回線

標準価格 ¥130,000(税別)

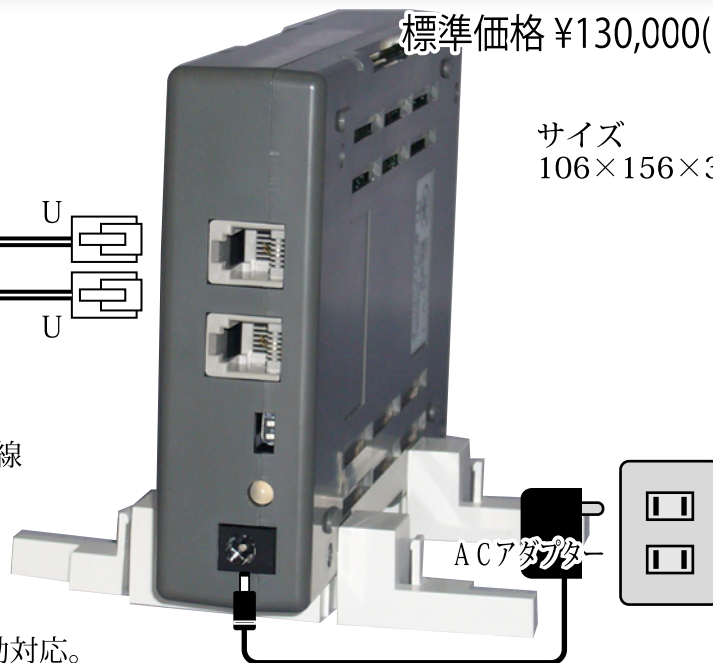サイズ
106×156×32 (mm)

ACアダプター

特長

- P-P/P-MP 回線、呼毎起動 / 常時起動対応。
- フレックスホン通信中転送対応。
- 固定発携帯、国際電話、メンバーズネットへ従来通りのダイヤル方法でアクセス。
- 090、080、010 を検出、キャリア番号 00xx を付加。
- キャリア番号変換。00xx→00yy
- 184、186、ダイヤルイン、発信者番号通知対応。
- モバイル制限番号及び、0800 はスルー処理。
- リモートダウンロード / アップロード機能付。
設定データ：5秒、制御プログラム：20秒
併設の場合、カスケード接続で一括書込み。
- 本品1台とSID-64/U最大3台まで併設可。
- 2色LEDで分かりやすく通信状態を表示。

スタンドアダプター
(添付品)

併設例

仕様

| 項目 | 適用 |
|-----------------|--------------------------|
| 外形寸法・重量 | 106(W)×156(D)×32(H)、230g |
| 適合温度・湿度 | 5～40℃・10～90% |
| データ書込 | SH-6000、疑似交換機、PCを使用 |
| リモートDL (64kbps) | SH-6000、PCを使用 |
| 電源 | AC100V (ACアダプタ) |
| 識別番号桁数 | 32桁 (Max) |

加入者伝送路の条件

- INS ネット 64 (※)
- ① 直流ループ抵抗 810Ω以下
 - ② 伝送路距離 8.5km以下
 - ③ 伝送路損失 50dB以下
(交流 160kHz で測定時)