


SID-64/U ダイアラー

C06-0147001

接続図

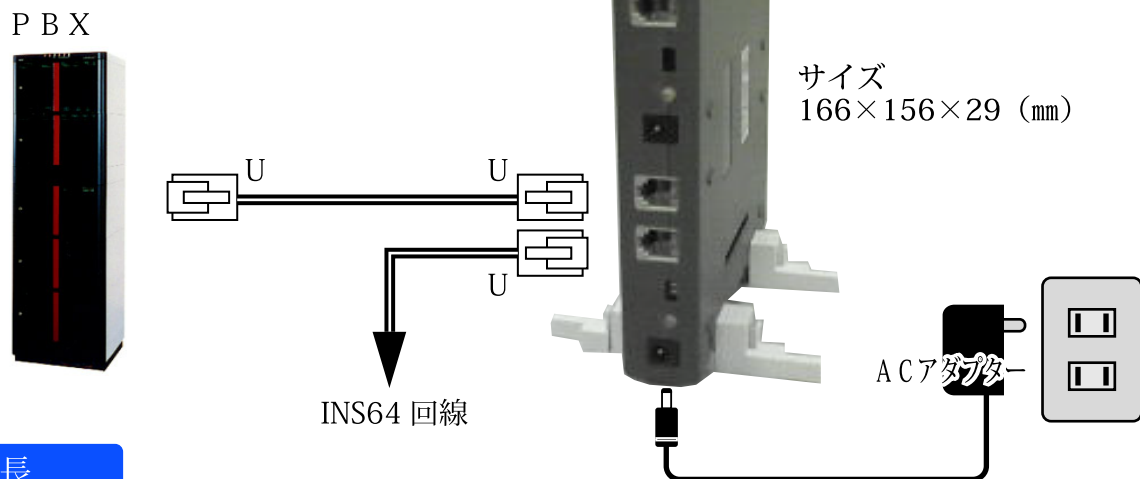

標準価格 ¥200,000(税別)

サイズ
166×156×29 (mm)

特長

- P-P/P-MP 回線、呼毎起動 / 常時起動対応。
- 固定発携帯、国際電話、メンバーズネットへ従来通りのダイヤル方法でアクセス。
- 090、080、010 を検出、キャリア番号 00xx を付加。
- キャリア番号変換。00xx→00yy
- 184、186、ダイヤルイン、発信者番号通知対応。
- モバイル制限番号及び、0800 はスルー処理。
- リモートダウンロード / アップロード機能付。
設定データ：5秒、制御プログラム：2.0秒
段積みの場合、カスケード接続で一括書込み。
- SID-64/U 8回線（4段）まで併設可。
- 2色LEDで分かりやすく通信状態を表示。



仕様

項目	適用
外形寸法・重量	166(W)×156(D)×29(H)、400g
適合温度・湿度	5～40℃・10～90%
データ書込	SH-6000、疑似交換機、PCを使用
リモートDL(64kbps)	SH-6000、PCを使用
電源	AC100V (ACアダプタ)
識別番号桁数	32桁 (Max)

加入者伝送路の条件

- INS ネット 64 (※)
- ① 直流ループ抵抗 810Ω以下
 - ② 伝送路距離 8.5km 以下
 - ③ 伝送路損失 50dB 以下
(交流 160KHz で測定時)