


nSID-2L ダイアラー

S98-0021-0

標準価格 ¥48,000(税別)

サイズ
166×156×29 (mm)

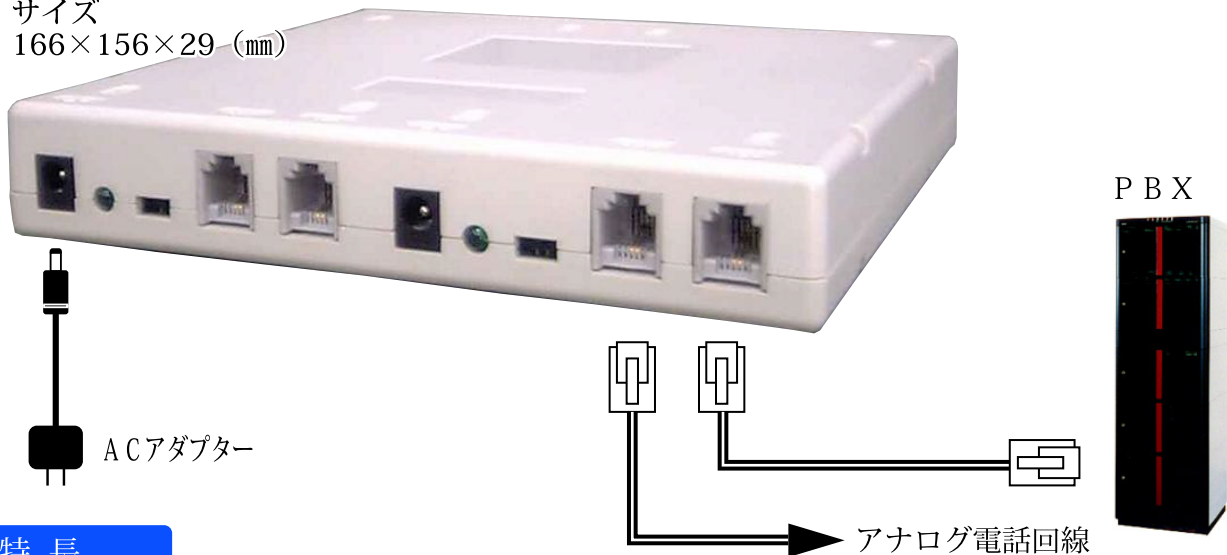

特長

- 固定発携帯、国際電話、メンバーズネットへ従来通りのダイヤル方法でアクセス。
- 090、080、010 を検出、キャリア番号 00xx を付加。
- キャリア番号変換。(00xx→00yy)
- 184、186、ダイヤルイン、発信者番号通知対応。
- モバイル制限番号及び、0800 はスルー処理。
- リモートダウンロード/アップロード機能付。
段積みの場合、カスケード接続で一括書込み。
- nSID-2L 8 回線 (4 段) まで段積み可。
- 2 色 LED で分かりやすく通信状態を表示。



仕様

項目	適用
適用回線	アナログ電話回線、T A アナログポート、P B X 内線
選択信号	D P (20PPS)、P B 自動設定
外形寸法・重量	166(W)×156(D)×29(H)、400g
適合温度・湿度	0～40℃・30～80%
データ書込	疑似交換機、専用モデム、P C を使用
リモート D L	専用モデム、P C を使用
電源	AC100V (A C アダプタ)
消費電力	待機：1.8W、最大：6W